


KANAL MONTAJLI ISI GERİ KAZANIM ÜNİTELERİ

Üniteler uygun kesit - debili kanal fanları veya fan hücreleri ve filtre kasetleri veya filtre hücreleri kullanılarak desteklenebilir.

DEBİ m ³ /h	EŞANJÖR	BASINÇ KAYBI		PERFORMANS			YOĞUŞMA	FIYAT
		TAZE H. Pa	EXH HV. Pa	VERİM %	KAPASİTE KW	ÜFLEMESC °C.	Lt/h	€/ad
EVIM 50	B 02 0100 C	15	16	59.4	0.25	11.8	0.1	232
EVIM 100	B 02 0150 C	23	24	58.0	0.50	11.5	0.1	247
EVIM 150	B 02 0200 C	27	29	57.4	0.70	11.4	0.2	266
EVIM 200	B 02 0250 C	30	32	57.1	1.00	11.3	0.2	283
EVIM 250	B 02 0300 C	32	34	56.9	1.20	11.2	0.3	302
EVIM 300	B 03 0200 M	44	46	59.0	1.50	11.8	0.4	319
EVIM 400	B 03 0250 M	48	51	58.7	2.00	11.7	0.5	339
EVIM 500	B 03 0300 M	51	54	58.5	2.40	11.6	0.6	361
EVIM 600	B 03 0350 M	54	56	58.4	2.90	11.6	0.7	383
EVIM 700	B 03 0400 M	55	58	58.3	3.40	11.6	0.9	405
EVIM 800	B 04 0350 M	52	55	58.2	3.90	11.6	1.0	457
EVIM 900	B 04 0400 M	51	53	58.3	4.40	11.6	1.1	481
EVIM 1000	B 04 0450 M	50	52	58.4	4.90	11.6	1.2	508
EVIM 1250	B 05 0450 L	49	51	58.8	6.10	11.7	1.6	601
EVIM 1500	B 05 0500 L	55	58	58.3	7.30	11.6	1.8	634
EVIM 1750	B 05 0550 L	61	65	57.9	8.50	11.5	2.1	666
EVIM 2000	B 05 0600 L	66	70	57.6	9.60	11.4	2.4	698
EVIM 2500	B 06 0600 L	80	84	60.0	12.60	12.0	3.3	868
EVIM 3000	B 06 0650 L	95	100	59.4	14.90	11.9	3.9	910
EVIM 3500	B 06 0700 L	110	115	59.0	17.30	11.7	4.4	952
EVIM 4000	B 06 0800 L	110	115	59.0	19.70	11.7	5.1	1,036
EVIM 5000	B 06 1000 L	110	115	59.0	24.70	11.7	6.3	1,200
Uyarı : Ünite fiyatlarına yoğuşma tavası, drenaj çıkışı, izolasyon, kanal adaptör ve/veya redüksiyonları ile fanlar dahil değildir.								
EVIM 6000	B 07 0840 L	113	119	55.5	27.90	10.9	7.7	1,533
EVIM 7000	B 07 0990 L	111	117	55.6	32.60	10.9	9.0	1,730
EVIM 8000	B 08 0940 L	107	113	54.6	36.60	10.7	10.0	1,812
EVIM 9000	B 08 0990 L	119	126	54.1	40.80	10.5	11.1	1,885
EVIM 10000	B 10 0840 L	117	124	54.9	45.90	10.7	12.6	2,019
EVIM 12500	B 10 1020 L	123	130	54.6	57.10	10.7	15.6	2,313
EVIM 15000	B 10 1220 L	124	131	54.6	68.50	10.7	18.7	2,639
EVIM 17500	B 12 1120 L	119	126	53.1	77.70	10.3	20.8	2,837
EVIM 20000	B 12 1220 L	130	137	52.7	88.20	10.2	23.5	3,022
EVIM 25000	B 12 1470 L	138	146	52.4	109.60	10.1	29.1	3,495

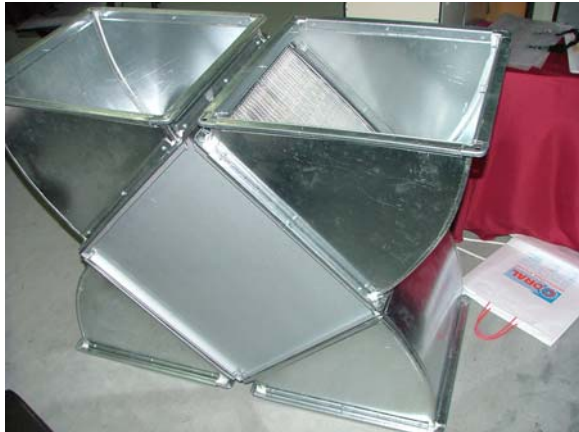

Kapasitif değerler -3 °C KT ve % 80 RH şartlarındaki temiz hava ile 22 °C KT ve % 50 RH şartlarındaki dönüş havası arasında ve yalnızca RECUPERATOR eşanjörü ile uygulanan ısı geri kazanımı için geçerlidir. Fiyat, kapasite, ölçü ve diğer veriler ihbar edilmeksizin değiştirilir.

im

Makine Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi
İzmir

1203/7 Sokak, No: 3/D
Ege Ticaret Merkezi
35110 – Yenişehir

0232 – 4581403
0232 – 4699443
0232 – 4583273

www.immak.com
www.immak.com.tr

info@immak.com.tr
imbat@superonline.com

04/05-07.knl.hrv1