


Sipariş kodlama anahtarı

4035 - 16 - Cu/Al - HW - 5R - 20T - 1200FL - 12fpi - 20S - RL

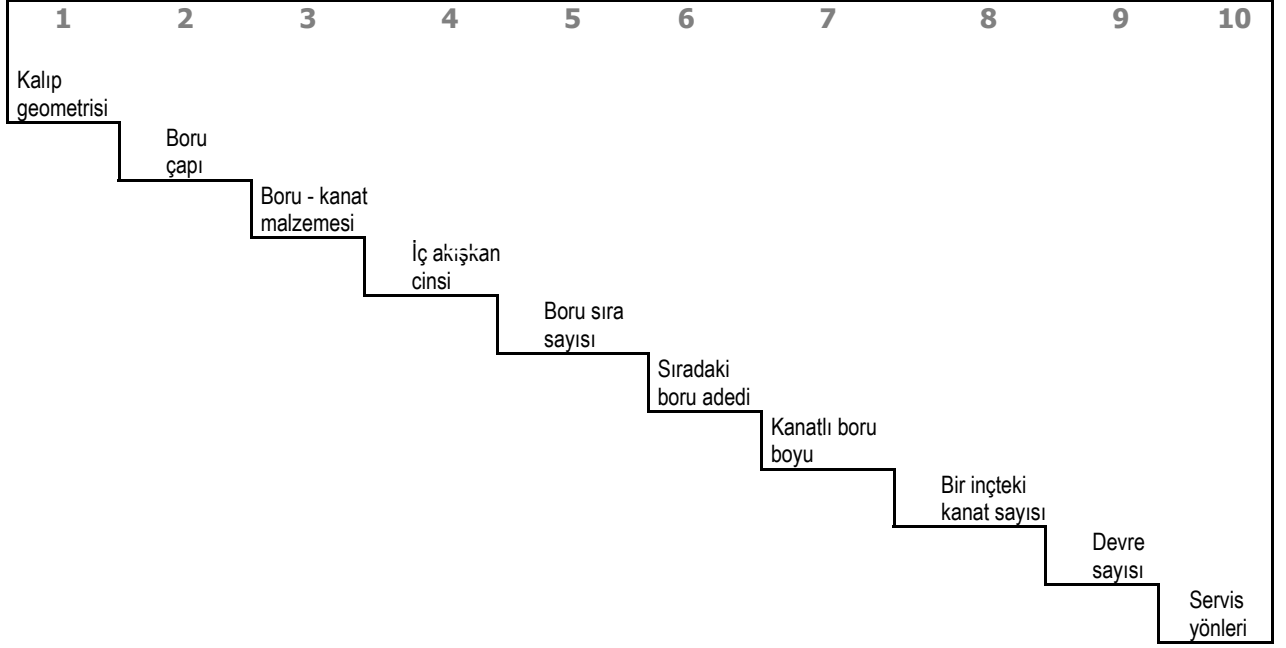

01	Kalıp geometrisi	2522 3833 4035	Evaporatör-kondenser-fancoil-konvektör İç akışkanı su olan ısıtma veya soğutma eşanjörleri
02	Boru dış çapı	10 12 16	3/8 inç dış çapında boru ½ inç dış çapında boru 5/8 inç dış çapında boru
03	Boru ve kanatların malzemesi	Cu / Al Cu / EAl Cu / Cu	Bakır boru alüminyum kanat Bakır boru epoxy kaplı alüminyum kanat Bakır boru bakır kanat
04	İç akışkan cinsi	HW CW R22 ST SP	Sıcak su Soğuk su Freon cinsleri (CD kondenser - DX evaporatör) Buhar Yağ, glikol etilen „vs diğer akışkanlar
05	Boru sırası sayısı	1 ... 12	Eşanjörde kaç adet boru sırası olduğunu gösterir
06	Her sıradaki boru sayısı	2 ... 50	Beher sırada üst üste dizilmiş boru sayısı
07	Kanat dizilmiş boru uzunluğu	4000 mm	100 mm ile 4000 mm arasında kanatlı boru boyu
08	Bir inç mesafedeki kanat mik.	1.6 ~ 4.2	16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 7 - 6 fpi
09	Devre sayısı	01 ~ 100	1 ile 100 arasında değişik miktarlarda olabilir
10	Servis – bağlantı yönleri	RR RL LR LL UU	Giriş çıkış aynı tarafta ve sağda Giriş sağda çıkış solda Giriş solda çıkış sağda Giriş çıkış aynı tarafta ve solda Sol veya sağ farketmeden aynı yön bağlantılı

IM

 Makine Sanayi ve
Ticaret limited Şirketi

 1203/7 Sokak, No: 3/D
Ege Ticaret Merkezi
35110 Yenisehir
İzmir – Türkiye

 0232 – 4581403
0232 – 4699443
0232 – 4583273

www.immak.com
www.immak.com.tr
imbat@superonline.com
info@immak.com.tr